



ACERAS DE ANCHO >3.60m

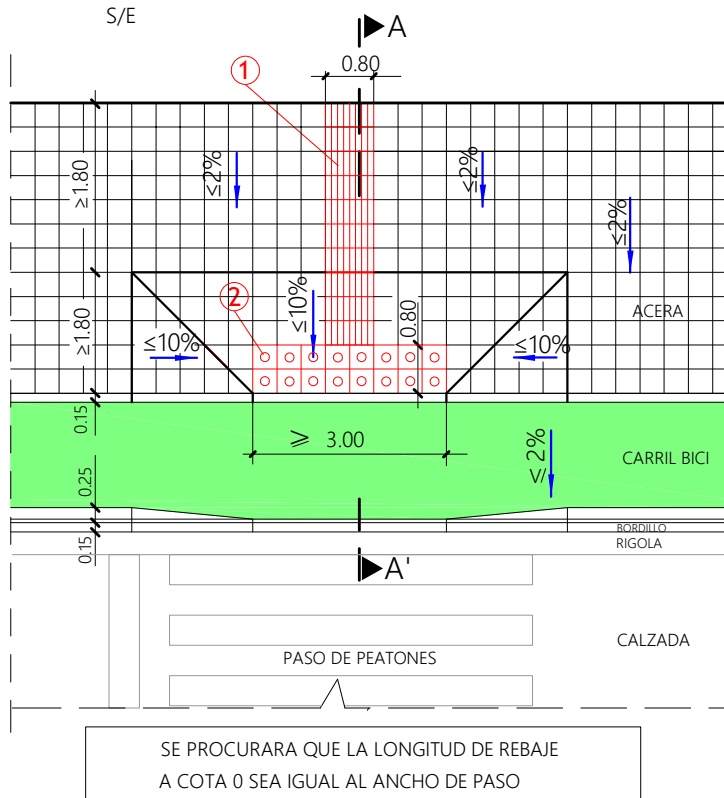


- ① BALDOSA TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL BANDAS DE CONTRASTE CROMATICO
- ② BALDOSA TACTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA BOTON DE CONTRASTE CROMATICO

NOTA:
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

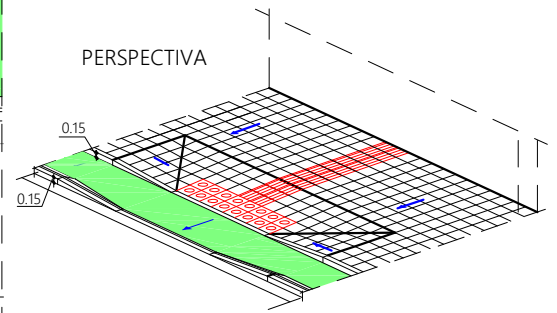


SECCION A-A'

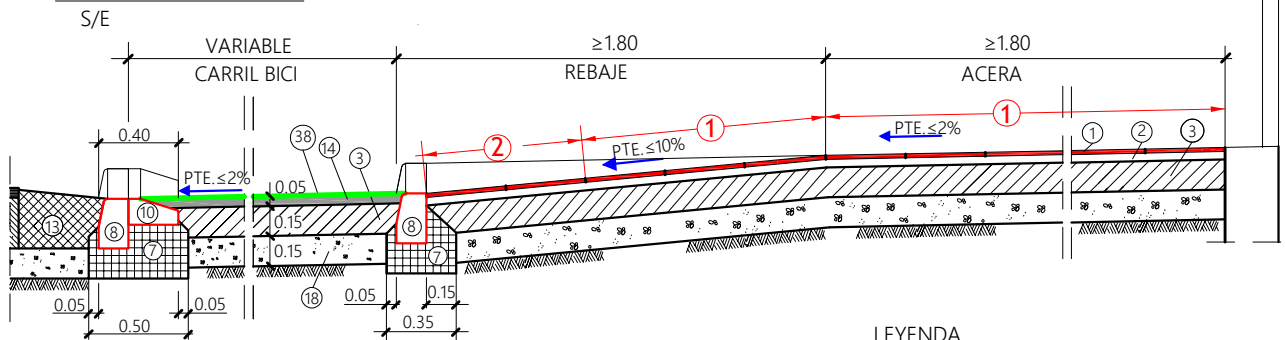

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- ⑩ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (13x25 cm)
- ⑬ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SLURRY DE 2 a 3 mm.

ACERAS DE ANCHO ≤3.60

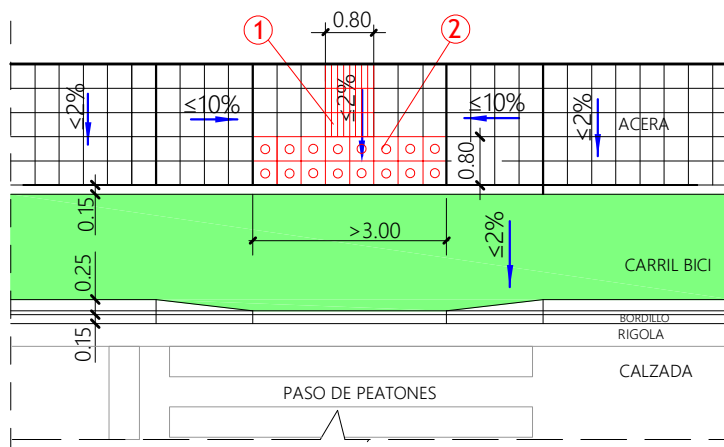

MODELO:

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES
CON CARRIL BICI CON SEPARADOR DE CALZADA

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



I-2-3

ENERO 2023