


SECCION TIPO 1

- 1 BALDOSA DE PIEDRA CALZA EXISTENTE
- 2 MORTERO M-200, e=4cm
- 3 SOLERA DE HORMIGON HM-12.5, e=13cm
- 4 SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, e=15cm
- 5 ASIENTO DE HORMIGON HM-12.5
- 6 BORDILLO DE GRANITO AZUL NOCHE (20x3)
- 7 BANDA DE HORMIGON HM-30 (40x30 x 34)
- 8 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 ESPECIAL, e=3cm
- 9 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S-12, e=5cm
- 10 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20, e=7cm
- 11 BASE DE GRAVA CEMENTO, e=20cm
- 12 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, e=20cm
- 13 PAVIMENTO DE GRANITO AZUL NOCHE (23x10x6cm)
- 14 BORDILLO DE GRANITO AZUL NOCHE (10x3)
- 15 PAVIMENTO TIPO SLIBRY VERDE, SOBRE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-10, e=4cm
- 16 PAVIMENTO DE GRANITO GRIS BORNUELA (20x10x6cm)
- 17 SUELO SELECCIONADO
- 18 ELIMINACION LINEAL DEL MURO (L.EDI)
- 19 BORDILLO DE GRANITO GRIS BORNUELA (20x30x)

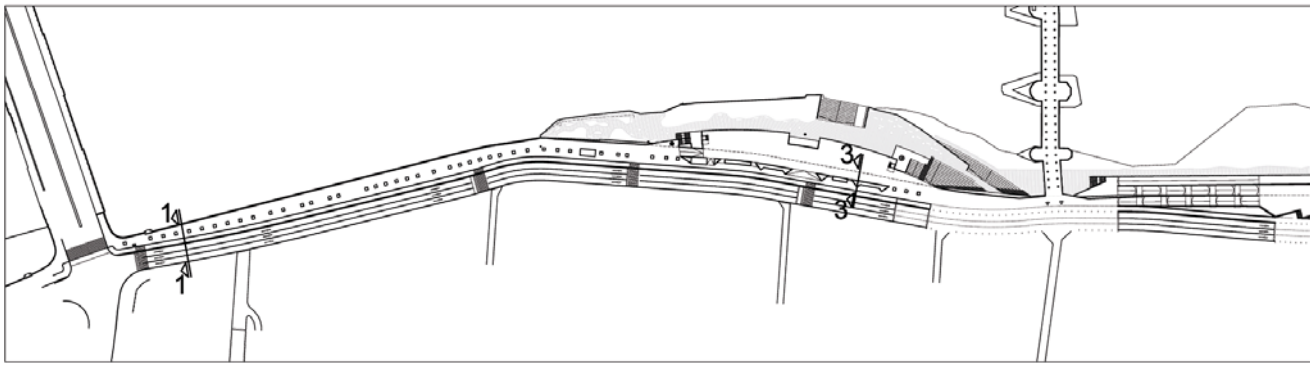

SECCION TIPO 3

- 1 PAVIMENTO DE GRANITO GRIS BORNUELA (20x10x6cm)
- 2 MORTERO M200, e=4cm
- 3 SOLERA DE HORMIGON HM-12.5, e=13cm
- 4 SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, e=15cm
- 5 ASIENTO DE HORMIGON HM-12.5
- 6 BORDILLO DE GRANITO AZUL NOCHE (20x3)
- 7 BANDA DE HORMIGON HM-30 (40 x 30 x 34)
- 8 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 ESPECIAL, e=3cm
- 9 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S-12, e=5cm
- 10 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20, e=7cm
- 11 BASE DE GRAVA CEMENTO, e=20cm
- 12 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, e=20cm
- 13 PAVIMENTO DE GRANITO AZUL NOCHE (23x10x6cm)
- 14 BORDILLO DE GRANITO AZUL NOCHE (10x3)
- 15 PAVIMENTO TIPO SLIBRY VERDE, SOBRE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-10, e=4cm
- 16 CANAL OCULTA A-100596, SERIE A DE TRILUSPLAS
- 17 SUELO SELECCIONADO
- 18 BORDILLO DE GRANITO GRIS BORNUELA (10x3)
- 19 LOSA H.A. ESTRUCTURA EDIFICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO
- 20 MURO DE PIEDRA EXISTENTE
- 21 DOBLE LAMINA PVC BIKAPLAN LG 1.5mm
- 22 LAMINA GEOTEXTIL TERRAM-1000
- 23 TIERRA VEGETAL
- 24 BORDILLO DE GRANITO GRIS BORNUELA (10x3)
- 25 BORDILLO DE GRANITO GRIS BORNUELA (20x3)
- 26 RECUBRIMIENTO DE ARUTA

SECCION TIPO 3

